


RAS 90 - DC 4 ULTRA *BUFFING MACHINE*

*complete with computer controlled sidewall brushing assembly
and articulated buffing/brushing arm*

*Drásačka, kompletní, s boční drásací jednotkou řízenou počítačem a kloubovým
drásacím/kartáčovacím ramenem*

provozní rozměry stroje

dimensions of the machine in service

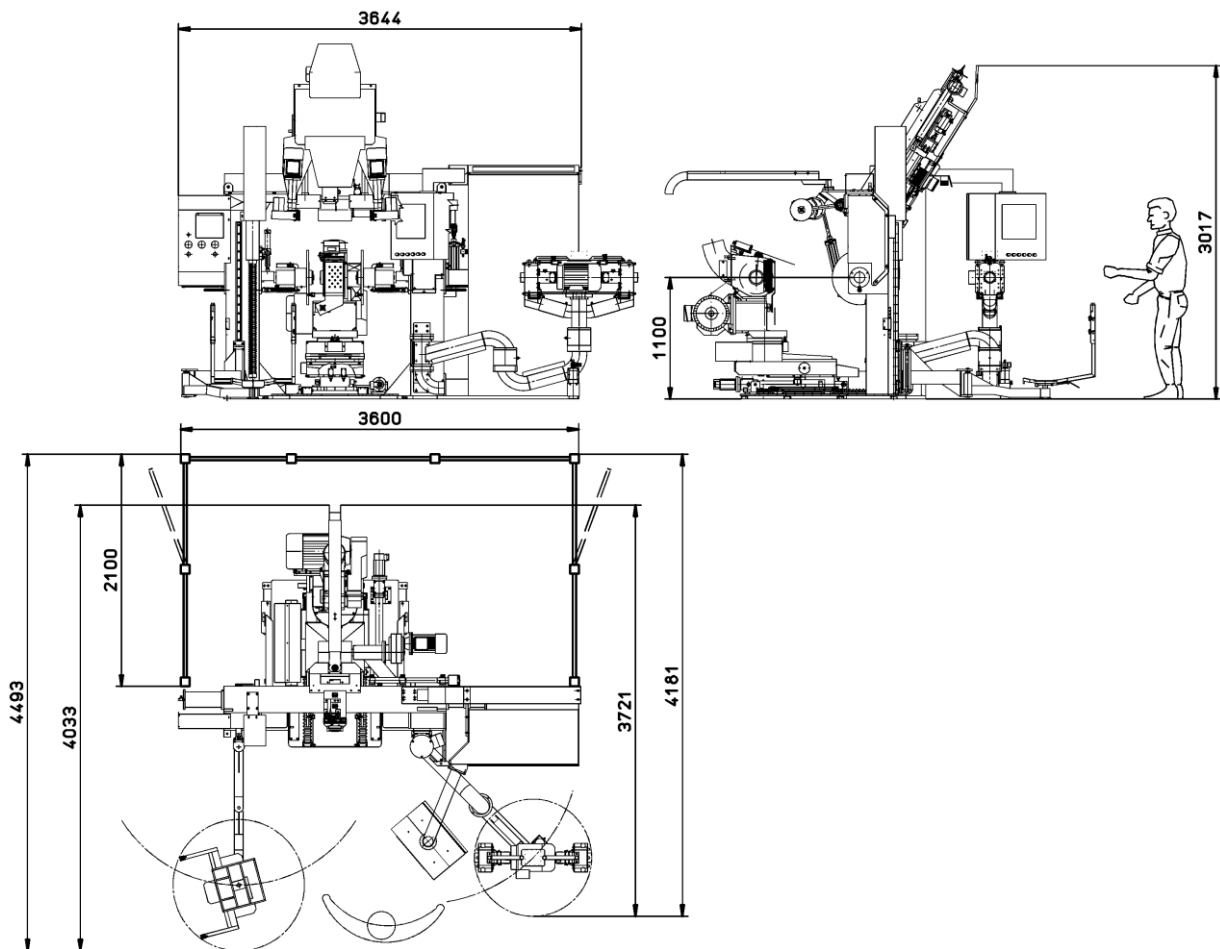

průměrná produktivita

floor to floor average output

18/28 karkasů/hodina – tyre casing per hour

celkový příkon energie

total installed power

56 kw / 75 hp (30 kw / 40 hp rasp motor)

potřebný tlak vzduchu

compressed air supply

8 bar (120 PSI)

spotřeba stlačeného vzduchu

compressed air absorption

600 NI/cyklus per cycle/approx.

váha netto

net weight

4000 kg



matteuzzi srl

macchine per pneumatici e per i processi di ricostruzione
equipment for the tyre and retreading industries

